



Serie 7630KD Instrucciones de Ensamblaje
Marcos Montados en el Campo

Cosas Que Debe Saber Antes De Empezar

Remueva Los Productos Antiguos De Fenestración

Asegúrese de que cualquier producto antiguo de fenestración sea eliminado y desechado de manera adecuada. Puede reciclar o donar el vidrio y marcos que han sido removidos. Para obtener más información, consulte con su agencia local de reciclaje, la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Arquitectura, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. o la Asociación de Reutilización de Materiales de Construcción para ubicar una compañía u organización cercana que acepte ventanas y puertas usadas. Para donar productos removidos, comuníquese con organizaciones locales sin fines de lucro que necesiten materiales de construcción, como el Habitat Para La Humanidad.

Tenga en cuenta: Las casas y condominios construidos antes de 1978 pueden tener pintura a base de plomo, que puede presentar serios peligros para la salud durante la remoción. La información y las instrucciones sobre el manejo adecuado de la pintura a base de plomo están disponibles en www.epa.gov/lead.

Instalación/Preparación

Los marcos montados en el campo son fabricados específicamente para cada aplicación. Antes de la instalación, es importante que revise y comprenda cuidadosamente las instrucciones de instalación y los planos proporcionados. Los productos de fenestración de Western Window Systems deben ser instalados solo por profesionales de instalación calificados y con experiencia. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado un rendimiento deficiente que incluye, entre otros, fallas en la operación, la seguridad y la impermeabilización, y puede anular las garantías expresas limitadas de Western Window Systems.

Verifique que la ventana tenga el tamaño y el número de unidad correcto, marcado en la abertura.

Si usted está conectando dos o más ventanas con reflexión, consulte las instrucciones específicas de instalación del producto.

Manipulación y Almacenamiento del Producto

Este es un producto terminado que debe protegerse antes, durante y después de la instalación para evitar daños en el vidrio, el marco, el acabado y la ferretería. Una vez completada la instalación de la ventana, las ventanas deben enmascararse y protegerse de cualquier exposición química, como pintura o mortero/estuco.

La ventana debe ser almacenada en un lugar seco que esté protegido de los elementos. Los embalajes mojados pueden dañar los acabados del producto. Si el embalaje se moja, sustitúyalo de inmediato por un embalaje seco. Para evitar daños, las ventanas deben almacenarse y transportarse en una superficie plana y pareja, y no deben caerse ni arrastrarse desde el camión de entrega.

Componentes

Los componentes suministrados variarán según la configuración que esté instalando. Antes de continuar con la instalación, inspeccione los componentes para familiarizarse con ellos y confirme que no haya daños que afecten la apariencia o el rendimiento del producto instalado. Las piezas dañadas o faltantes se deben informar a su proveedor inmediatamente.

Cosas Que Debe Saber Antes De Empezar

Otras Herramientas y Materiales Necesarios Para la Instalación

1. Membrana intermitente
2. Conductor inalámbrico con punta de cabeza Phillips #2
3. Sellante Dow Corning 1199
4. Cera
5. Bloques de ajuste de 1/8" para acristalamiento
6. Niveles de varios tamaños o un nivel de láser
7. Barra de palanca
8. Mazo de goma de golpe muerto
9. Rodillo de acristalamiento para vinilo
10. Cuñas Excepto en circunstancias en las que un tipo de cuña en particular esté especificado por los códigos de construcción aplicables, se pueden usar calzas de cuña o cuñas de herradura. El acuñamiento debe ser uniforme a través de la unidad de la ventana. Cada calza debe ser lo suficientemente largo para cubrir todo el ancho del marco de la ventana de adelante hacia atrás.

Impermeabilización


Las aberturas deben impermeabilizarse de acuerdo con las normas de AAMA Installation Masters y las instrucciones del fabricante de sellador y tapajuntas, y deben cumplir con todos los códigos de construcción locales. Por favor, consulte los videos proporcionados en línea en:

<https://www.westernwindowssystems.com/professionals/dealer/>

Instalación del Marco

1. **Componentes del Marco:** Cada ventana tendrá un conjunto de cabeza, un umbral y un conjunto de jamba izquierda y derecha (Ver Fig. 1).


Fig. 1

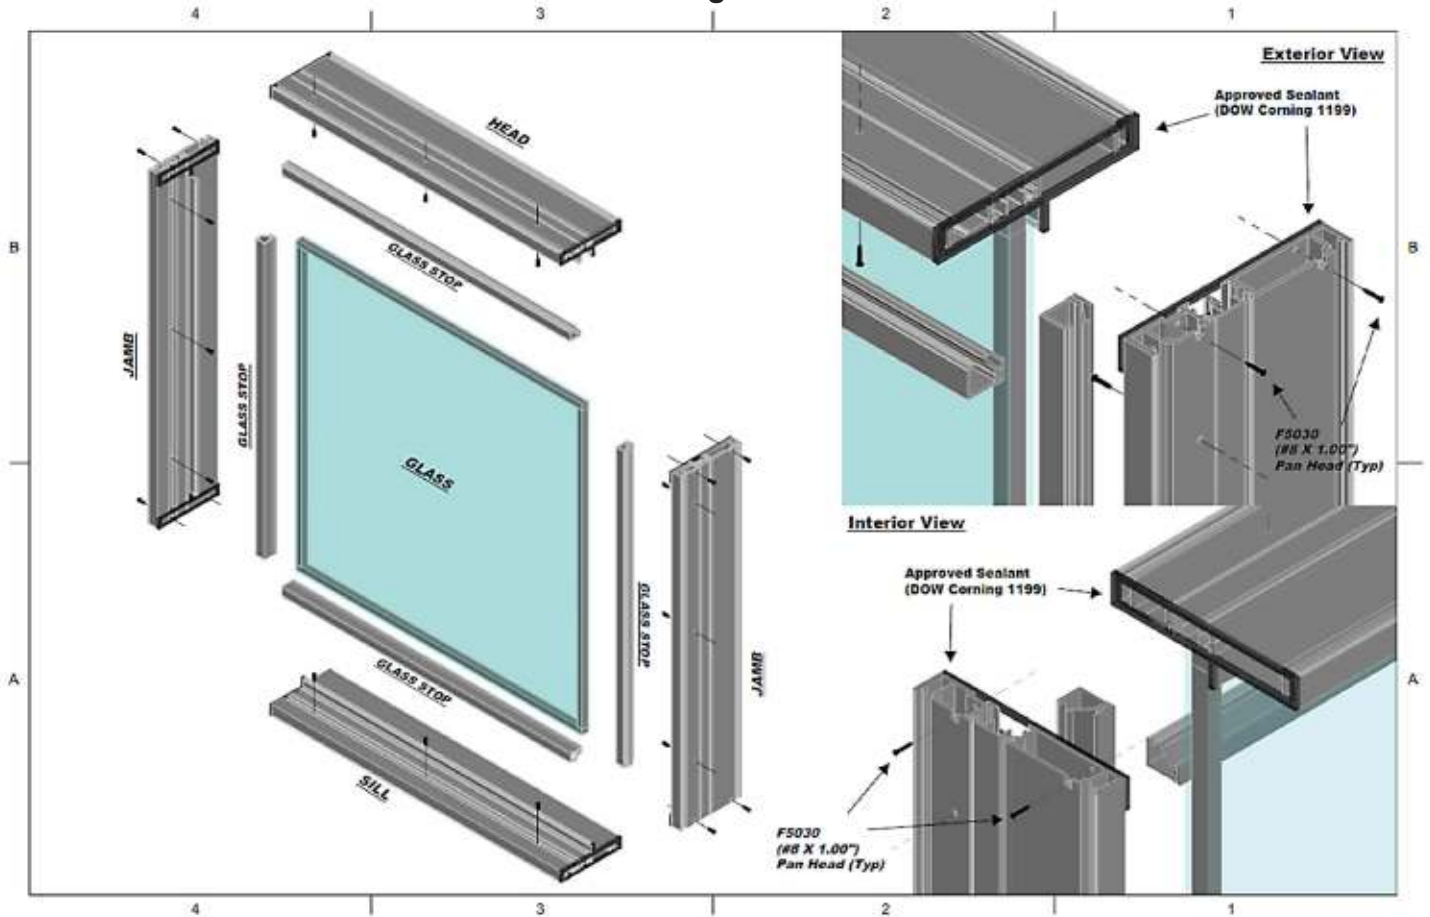

Instalación del Marco

2. Consulte los dibujos de CADD provistos o reconozca el pedido y coloque sus piezas en una mesa.
3. Mantequilla ambas piezas donde los marcos se encontrarán.
4. Coloque las piezas juntas y apriete con los tornillos suministrados # 8 x 1".
5. Limpie todo el exceso de silicona con alcohol desnaturalizado.
6. Repita el mismo proceso en las cuatro esquinas.
7. Selle completamente la parte exterior de la junta del cuadro según el diagrama. Empuje el sellador en todas las costuras.
8. Selle el interior de la junta del marco de acuerdo al diagrama. Empuje el sellador en todas las costuras.


Fig. 2

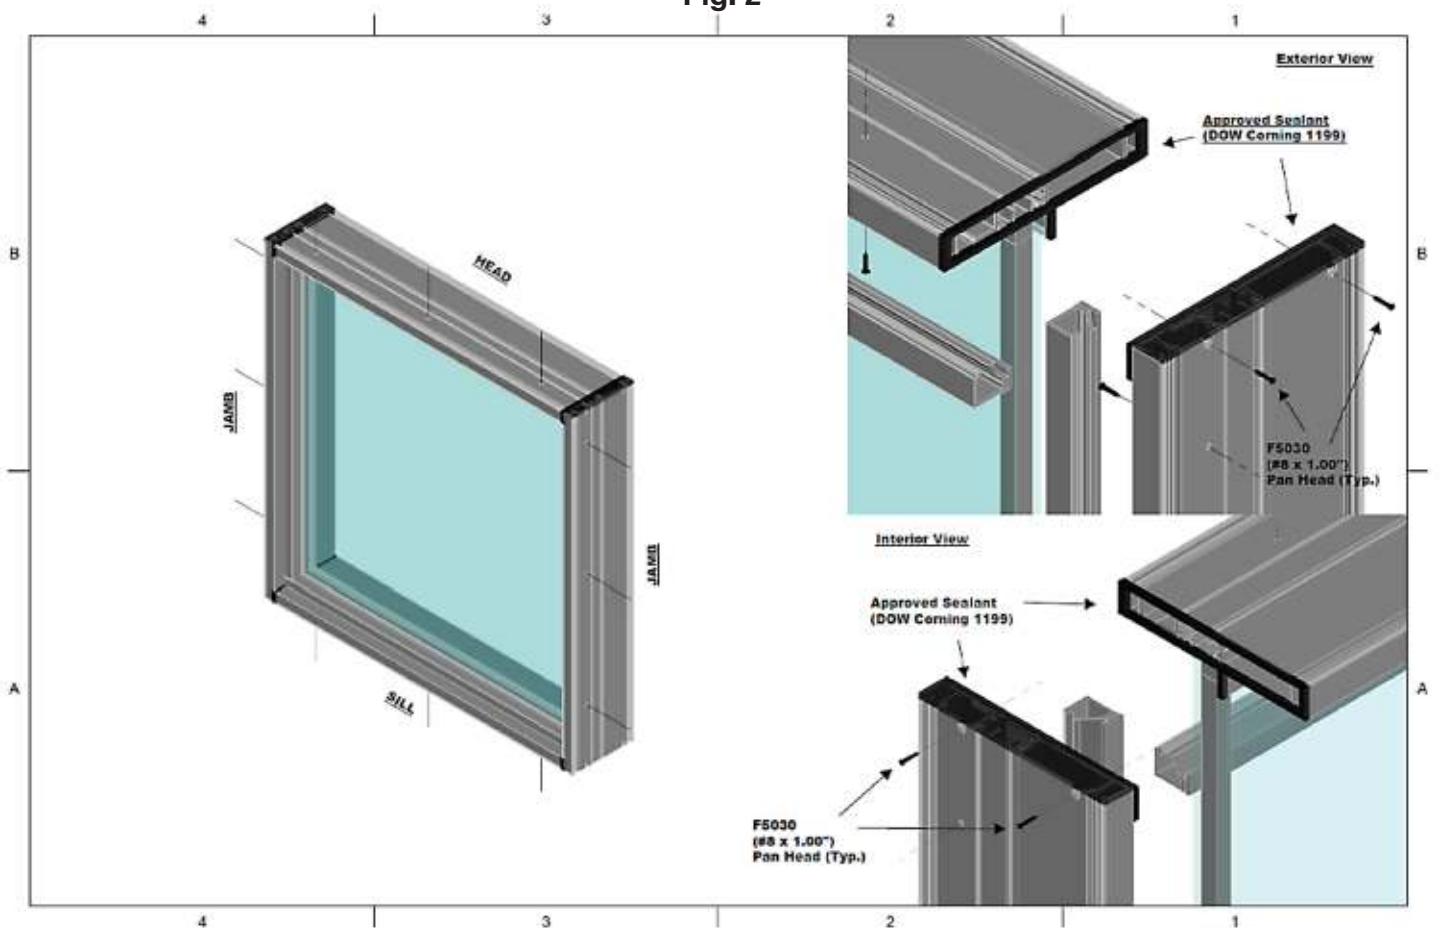

Paso Adicional Para Marcos de Clavos de Aleta


1. Aplique la tecla de esquina suministrada.
2. Selle la junta completa donde la tecla de esquina se encuentra con el marco en el lado exterior.

Fig. 3

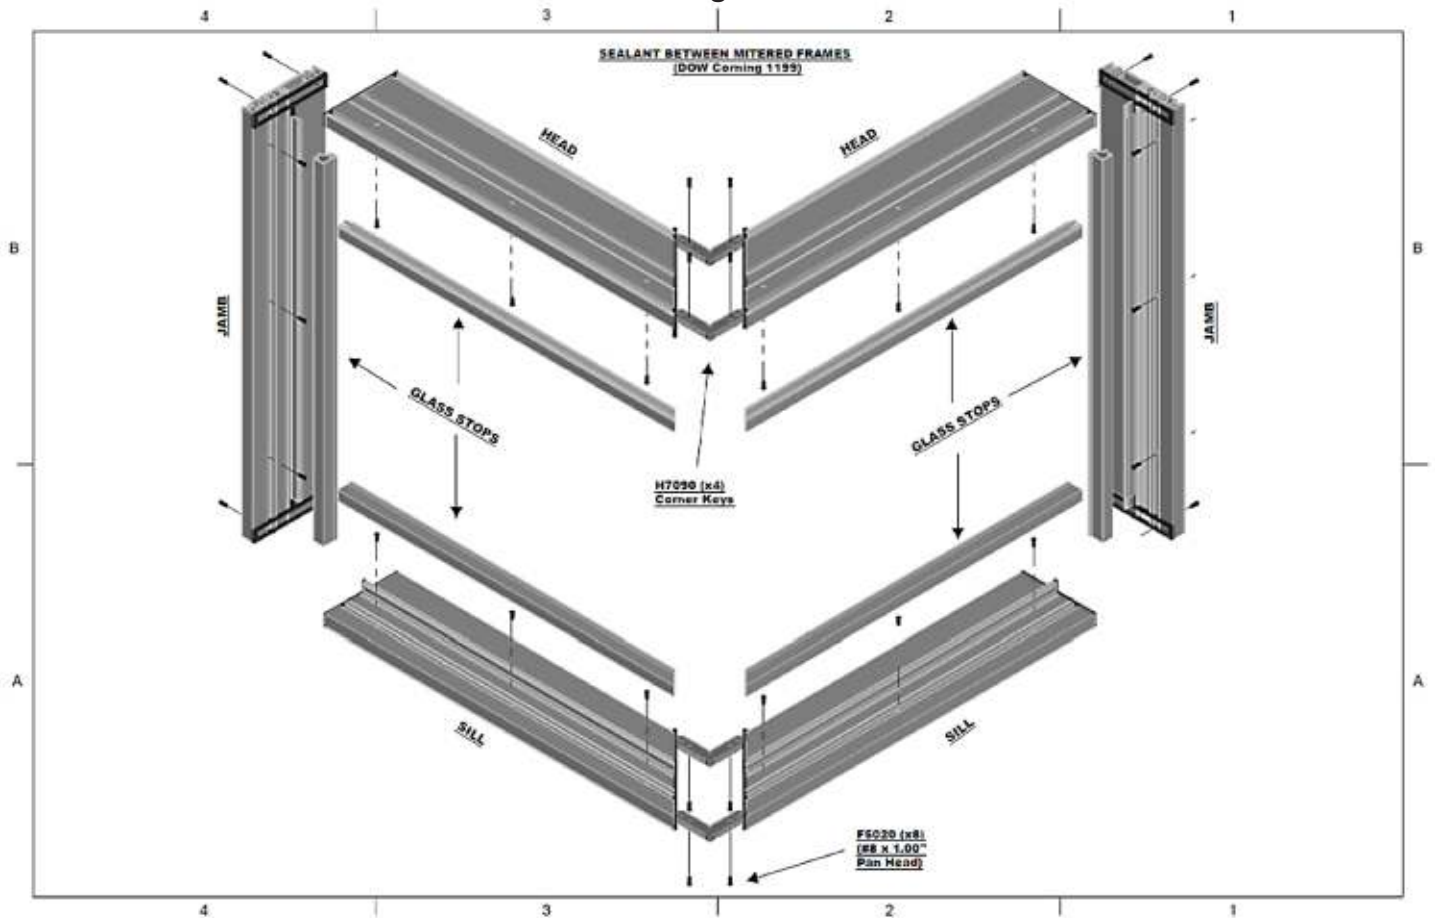

Paso Adicional Para Marcos de Clavos de Aleta

Fig. 4

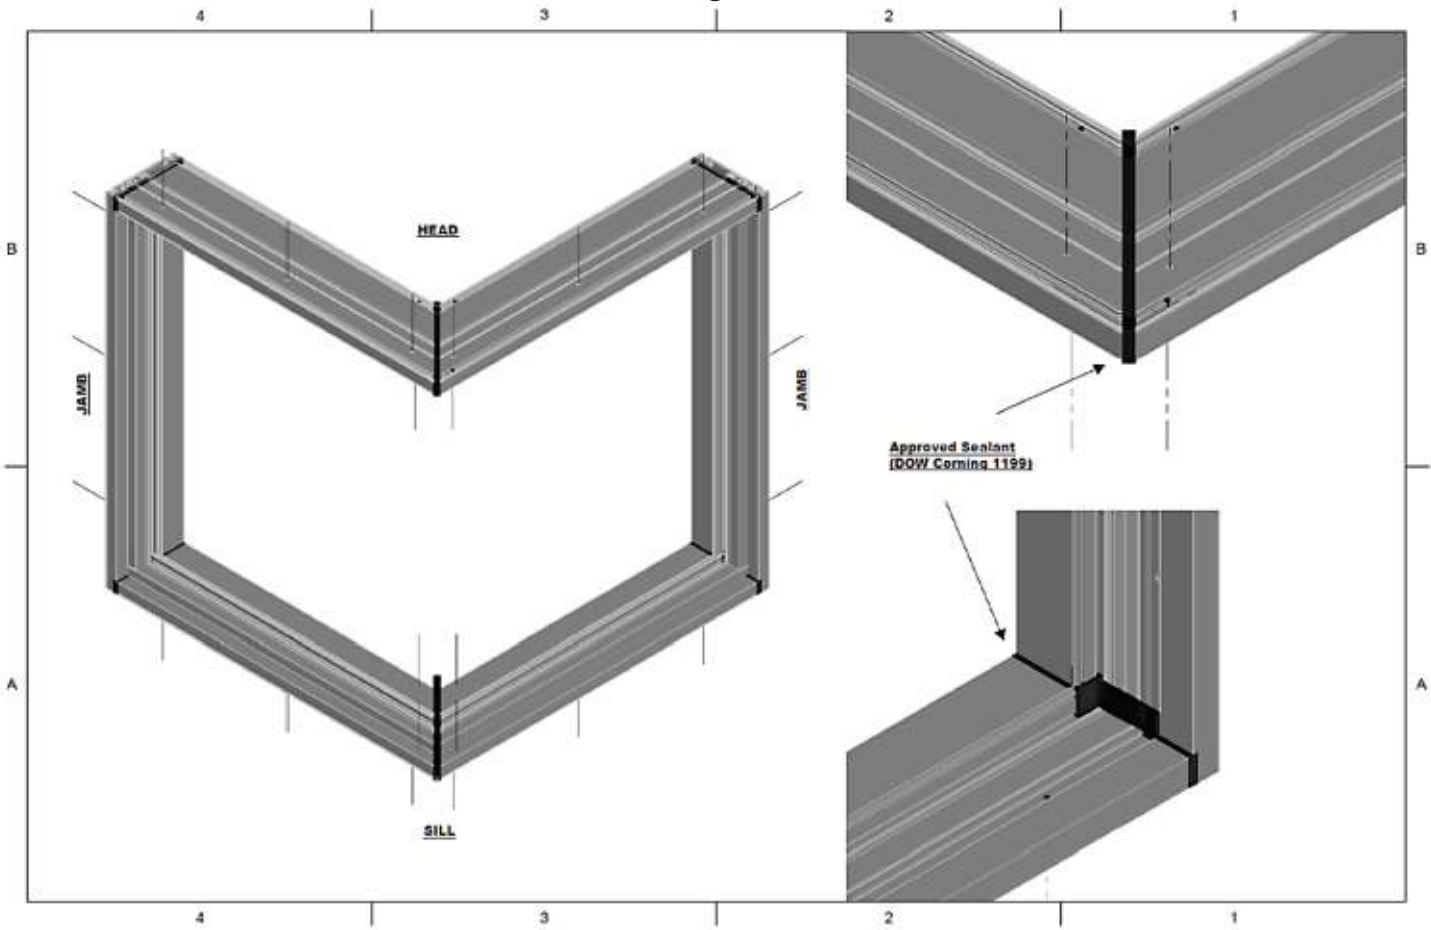



westernwindowssystem.com | 877-268-1300
2200 E. Riverview Dr., Phoenix, AZ 85034